


VM ÄKTA DIREKTSÅDD

BLIR ALLT POPULÄRARE



UTVECKLING AV SÅAREALEN SOM HAR SÄTTIS MED VM ÄKTADIREKTSÅDDMETODEN ha/år

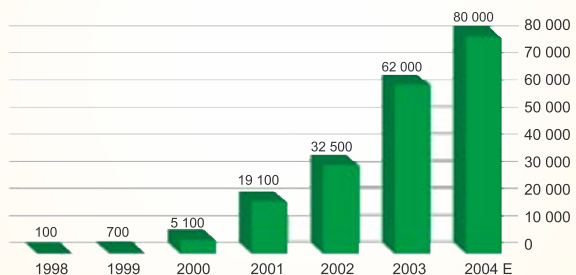

VM 250SK

VM 300SK

VM 400SK

Framharv och mellanpackare är extra utrustningar.

TEKNISKA DATA

VM 250 SK VM 300SK VM 400SK

Arbetsbredd, cm	2500	3000	4000
Totalbredd, cm	2800	3300	4300
Vikt, kg	2850	3600	4600
Behållarvolym, l	1900	3300	4300
Såbillvikt med tomma behållare, kg	50-175	50-175	50-175
Däckstorlek, lågtrycksdäck 0,5-1 kp/cm ²	31x15,50-15"	31x15,50-15"	15.0 / 55-17"
Antal såbillar, st.	16	20	28
Radavstånd, cm	156	150	143
Arbets hastighet, km/h	8-12	8-12	8-12
Drageffektsbehov, hk	70	90	120
Digital areamätare	standard	standard	standard

NY SÅMETOD

VM ÄKTA DIREKTSÅDD



SPARAR:



ARBETSTID

MASKIN-KOSTNADER

BRÄNSLE

MILJÖUTSLÄPP

Beställ den förnyade **VM ÄKTA DIREKTSÅDD** -videon.

VM VIESKAN METALLI

FIN-85200 ALAVIESKA

Tfn +358 8 430 9300 Fax +358 8 430 509

www.vieskanmetalli.com